

8ch ネットワーク ビデオレコーダ



NM-2IDR08(8P)

仕様


型式	NM-2IDR08(8P)
メインプロセッサ	デュアルコア プロセッサ
入力	8ch
オーディオ	入力 1ch 出力 1ch
ビデオ出力	HDMI 1ch VGA 1ch
表示解像度	最大1920x1080
映像表示	1 / 4 / 8 / 9
録画解像度	5Mp(2560 x 1920)/3Mp(2048 x 1536)/1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)
ビットレート	48~8,192Kb/s
録画モード	手動 スケジュール アラーム
トリガーイベント	録画 PTZ制御 e-mail アラーム等
ビデオ検出	モーション ビデオロス及びカメラ接続状態判別
アラーム	入力2ch、出力1ch
同時再生	1 / 4 / 9
バックアップ	USBデバイス ネットワーク
イーサネット	RJ-45(10M/100M/1000M) × 1ch
PoE	8ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP TCP/IP DDNS NTP等
ユーザーアクセス数	最大128
スマートフォン	iPhone iPad Android WindowsPhone
HDD	SATA 1ポート 標準2TB (最大4TB)
USBポート	2ch
電源	DC48V
消費電力	10W(HDDなし)、PoE:1ポート 最大 25.5W
動作環境	温度 -10℃~+50℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	1U 325(W)mm x 250(D)mm x 55(H)mm
重量	1.25kg(HDDなし)
付属品	ACアダプター DC48V 2A

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.30作成版

8ch ネットワーク ビデオレコーダ

■NM-21DR08(8P) 外形寸法図

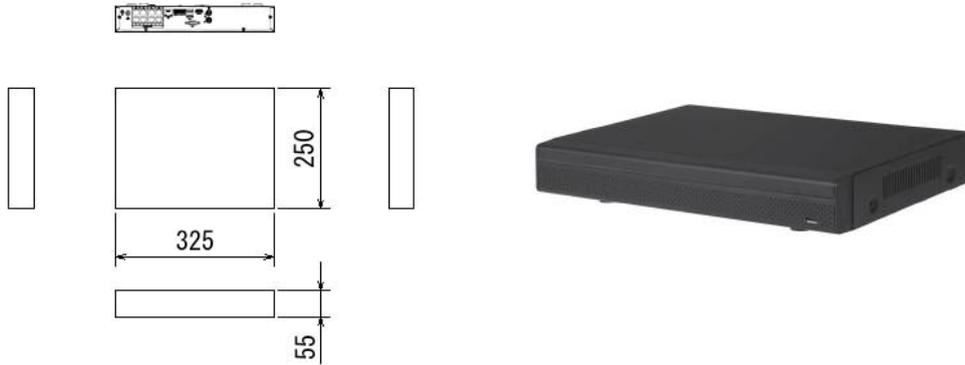

■特徴

- ・最大8chのIPカメラを接続
- ・最大入力帯域 80Mbps
- ・HDMI, VGAに映像を同時出力
- ・全ch同時再生
- ・リモートモニタリング専用ソフトウェア
Smart PSS,DMSS(モバイル用),DSS7016D(大規模向け)
- ・HDDを1ポート(最大4TB)
- ・PoE 8ポート

■システム接続図

