

HDMI エクステンダ

入力HDMIスルーアウト付
HDMI信号を50m延長
UTP (Cat5E/Cat6) 使用



送信側



受信側

NM-HDMI-UTP TXRX

■仕様

型 式	NM-HDMI-UTP TXRX
信号入力型式	HDMIインターフェース
信号伝送形式	ツイストペアビデオ伝送
伝送配線形式	UTP (Cat5E/Cat6)
伝送距離	50m
信号入出力コネクタ	RJ45
映像入力コネクタ	HDMIコネクタ
映像出力コネクタ	HDMIコネクタ
映像解像度	1080P/1080I
電源	DC5V 2A
消費電力	10W
使用環境条件	-10°C~+45°C(露結なきこと)
本体外形寸法	送信側79.5(W)×68(H)×16.5(D)mm : 受信側79.5(W)×68(H)×16.5(D)mm
重量	送信側133g : 受信側133g
付属品	ACアダプター


※製品はダフナー社の製品を動作確認した商品です。

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2017.08.01作成版

HDMI エクステンダ

外形寸法図／NM-HDMI-UTPTRX

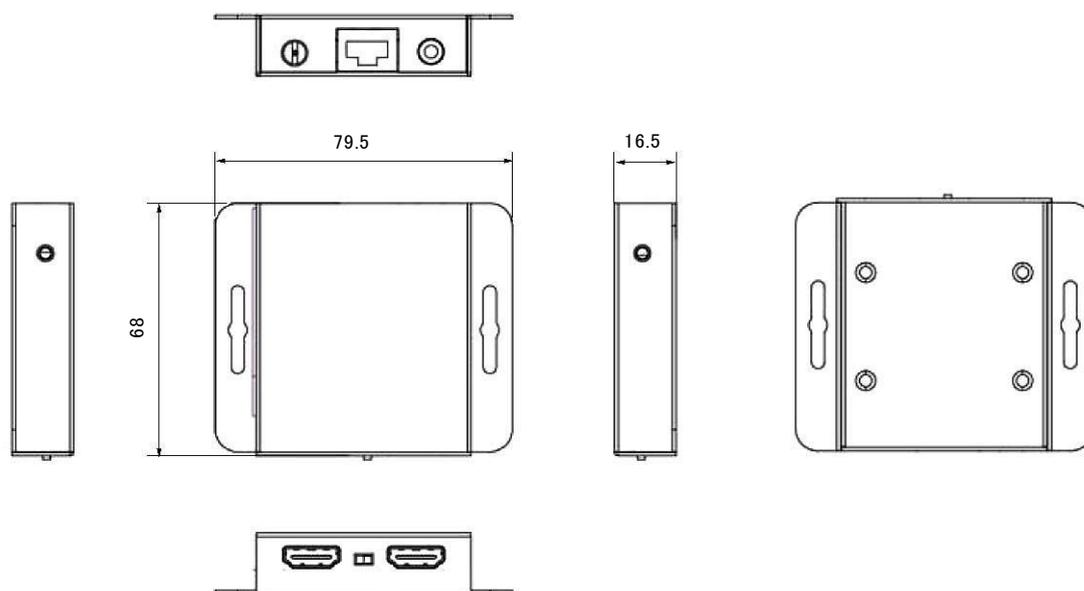

外形写真

