

21.5インチ液晶IPワイドビデオモニタ



最大表示カメラ台数 8台
画面表示 1, 4, 6, 8, 9画面
外部USBHDDで録画、再生

【HDMI規格準拠】

NM-LCDW215-IP8


仕様

型式	NM-LCDW215-IP8
LCDパネル	21.5インチ TFT LCD
解像度	1920×1080ドット
画面表示部寸法	476.6×268.1mm
アスペクト比	16:9
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	3000:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:65° U/D:60°
HDMI入力	HDMI 1080P対応 *1
パソコンVGA入力	アナログRGB 1920×1080対応 D-Sub15P
パソコンDVI入力型式	DVI-D 1920×1080対応
音声入力コネクタ	VGA、DVI-D入力時対応 RCA ^レ ×2
音声出力コネクタ	複式ミニジャック -10~-20dB 出力
IPビデオサポート	8×(1280*960)+sub(640*480)+4Ref+1Play 8×(1920*1080)+sub(640*480)+2Ref+1Play 8×(720*576)+sub(352*288)+2Ref+8Play 8×(1280*720)+sub(640*360)+1Ref+4Play 8×(1280*960)+sub(720*576)+2Ref+1Play 8×(1920*1080)+sub(720*576)+4Ref+1Play 4×(1920*1080)+sub(720*576)+4Ref+1Play
イーサネット	RJ-45 10M/100M 接続 TCP/IP、DHCP、DNS、HTTP、SMTP
e-SATA	1ポート (録画、再生機能があり、裏面詳細)
USB	2ポート USB2.0 (録画、再生機能があり、裏面詳細)
モニタスピーカ	スピーカ内蔵×2(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	24W
使用環境条件	0°C~+40°C(結露なきこと)
取付規格	VESA規格(75mm×75mm)(100mm×100mm)
本体外形寸法	532(W)×324(H)×46(D)mm
重量	5.7Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル マウス

* 1 接続される機器によっては表示されないこともございます。あらかじめご了承ください。
※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。 2020.07.31作成版

21. 5インチ液晶IPワイドビデオモニタ

外形寸法図/NM-LCDW215-IP8

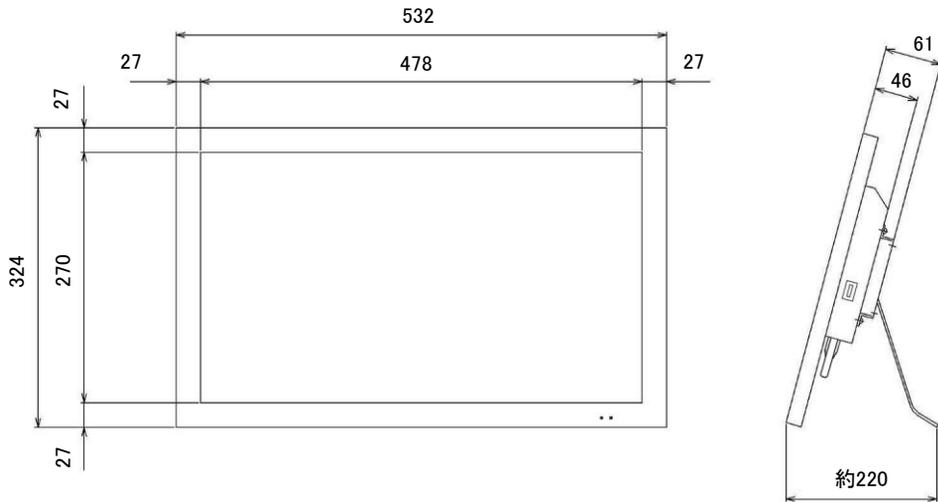

外形写真(背面)



録画再生機能について

- ・ USB2.0規格準拠 2ポート (推奨: USB HDD・マウス)
 - ・ USB HDD(4TB)にて、IPカメラ8台×約2.5週間分の映像が録画できます。
映像設定により録画可能時間は変わります。
(弊社独自による実測値です。)
 - ・ e-SATAを標準装備していますので、USB HDD(4TB)と合わせて約1ヶ月間の映像が録画できます。
 - ・ 複数PCからの同時アクセスも可能です。
同時に接続するとLANのトラフィック量増加により再生処理が落ちます。
 - ・ 再生時は、カメラ選択・カレンダー・タイムライン・映像再生アイコンをマウス操作できます。
 - ・ 録画映像の再生及び逆再生は最大32倍速まで可能です。
再生速度は、1・2・4・8・16・32倍速の6段階設定できます。
- ※ 録画再生については、録画時のIPビデオサポートの設定に依存しますのでご注意ください。