


画像送信ボックス

カメラハウジング内蔵型 NM-TX1001特

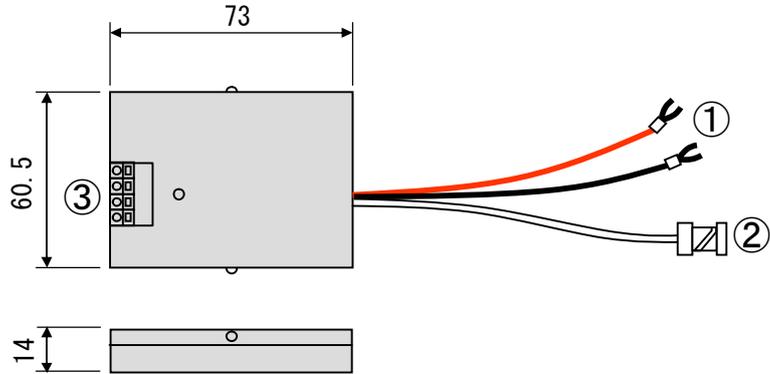

- ① 電源ケーブル : 赤+12V 黒GND } カメラ用 (ケーブル長 約20cm)
 ② 映像入力ケーブル : BNCプラグ }
 ③ 接続端子台 : 電源入力用2pin 映像出力用2pin

仕 様	
映像入力	NTSC 1V _{p-p}
電源出力	DC12V MAX400mA
電源入力	DC13V~15V MAX500mA
最大伝送距離	400m以内 (0.4φツイストペアケーブルにて) 2ペアにて電源同時送出的場合250m以内 (0.65φツイストペアケーブルにて)
接続端子規格	0.4φ~1.6φ単線 (各端子サージアブソーバ内蔵)
使用温度範囲	-10°~60° (結露なきこと)
寸法	73(W)×60.5(H)×14(D)
重量	約500g

※製品改良のため外観および仕様を変更することがあります。2007.11.15作成版