

# スピーカ(マイク)内蔵・カラーカメラ




**CP - 550 B**

カラ - カメラ内蔵  
 スピ - カ出力は1W  
 スピ - カはマイクと  
 して使用可能です。

仕 様	
型式	CP - 550 B
撮像素子	1 / 3 カラーCCD
有効画素数	512 × 492
解像度	水平 510本
最低被写体照度	1 Lux
S / N比	48 dB
(ガンマ)特性	0.45
光学レンズ	6mm F2.0
同期	内部同期
映像出力信号	NTSC コンポジット信号 1Vp/p 75 BNCコネクタ座
カメラ部 電源仕様	DC12V ± 10%
カメラ部 消費電力	150mA
スピ - カ出力	標準 1W 最大 2W
スピ - カ周波数帯域	150Hz ~ 10KHz
スピ - カ音圧レベル	84dB / Wm (1Wで1m前後の距離)
スピ - カインピーダンス	8
使用環境温度	-10 ~ +50
使用環境湿度	0 ~ 95% PH
最大外形寸法	130(W) × 130(H) × 50(D) mm (取付金具含まず)
重量	900g

製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。2007.11.15作成版

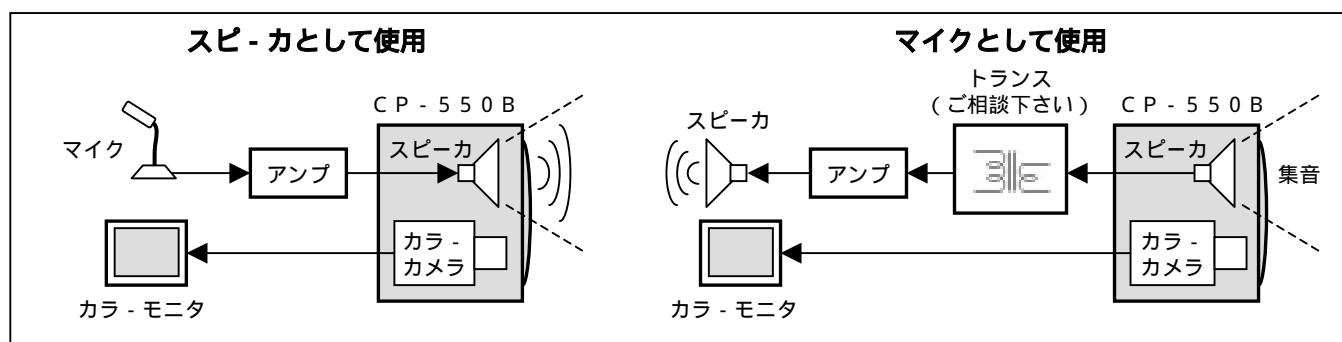

# スピーカ(マイク)内蔵・カラーカメラ

外形寸法図

