

16ch ネットワーク ビデオレコーダ



NM-21DR16 (16P)

仕様


型式	NM-21DR16(16P)
メインプロセッサ	デュアルコア プロセッサ
入力	16ch
オーディオ	入力 1ch 出力 1ch
ビデオ出力	HDMI 1ch VGA 1ch BNC 1ch
表示解像度	最大1920x1080
映像表示	1 / 4 / 8 / 9 / 16
録画解像度	5Mp(2560 x 1920)/3Mp(2048 x 1536)/1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)
ビットレート	48~8,192Kb/s
録画モード	手動 スケジュール アラーム
トリガーイベント	録画 PTZ制御 e-mail アラーム等
ビデオ検出	モーション ビデオロス及びカメラ接続状態判別
アラーム	入力16ch、出力4ch
同時再生	1 / 4 / 9 / 16
バックアップ	USBデバイス e-SATA ネットワーク
イーサネット	RJ-45(10M/100M/1000M) × 1ch
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP TCP/IP DDNS NTP等
ユーザーアクセス数	最大128
スマートフォン	iPhone iPad Android WindowsPhone
HDD	4SATAポート 標準2TB (最大16TB)
USBポート	2ch
通信ポート	RS485ポート 1ch RS232Cポート 1ch
電源	AC100V
消費電力	40W(HDDなし)、PoE:1ポート 最大 25.5W
動作環境	温度 -10℃~+50℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	1.5U 440(W)mm x 410(D)mm x 70(H)mm
重量	6.0kg(HDDなし)
付属品	電源ケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.30作成版

16ch ネットワーク ビデオレコーダ

■NM-2IDR16(16P) 外形寸法図

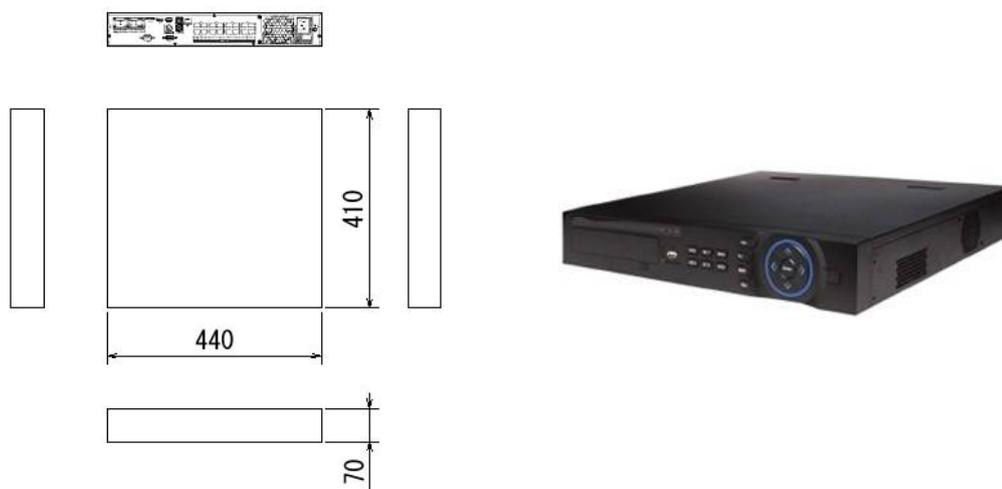

■特徴

- ・最大16chのIPカメラを接続
- ・最大入力帯域 200Mbps
- ・HDMI, VGAに映像を同時出力
- ・16ch同時に再生
- ・リモートモニタリング専用ソフトウェア
Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)
- ・HDDを最大4TB×4台(16TB)まで増設可能
- ・PoE 16ポート

■システム接続図

