

# 10. 1インチ液晶IP専用ワイドビデオモニタ



最大表示カメラ台数 8台  
画面表示 1, 4, 6, 8, 9画面  
外部USBHDDで録画、再生

【HDMI規格準拠】

## NM-LCDW101-IP8


### 仕様

型式	NM-LCDW101-IP8
LCDパネル	10.1インチ TFT LCD
解像度	1280×800ドット
画面表示部寸法	217×135.6mm
アスペクト比	16:10
明るさ	350cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	800:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 15,000時間
目測視野角	R/L:65° U/D:65°
IPビデオサポート	8×(1280*960)+sub(640*480)+4Ref+1Play 8×(1920*1080)+sub(640*480)+2Ref+1Play 8×(720*576)+sub(352*288)+2Ref+8Play 8×(1280*720)+sub(640*360)+1Ref+4Play 8×(1280*960)+sub(720*576)+2Ref+1Play 8×(1920*1080)+sub(720*576)+4Ref+1Play 4×(1920*1080)+sub(720*576)+4Ref+1Play
イーサネット	RJ-45 10M/100M 接続 TCP/IP、DHCP、DNS、HTTP、SMTP
USB	2ポート USB2.0 (録画、再生機能があり、裏面詳細)
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 2A
消費電力	8W
使用環境条件	0°C~+40°C(結露なきこと)
本体外形寸法	253(W)×178(H)×35(D)mm
重量	0.9Kg
付属品	ACアダプタ リモコン マウス

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。  
※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2020.07.31作成版

# 10. 1インチ液晶IP専用ワイドビデオモニタ

外形寸法図/NM-LCDW101-IP8

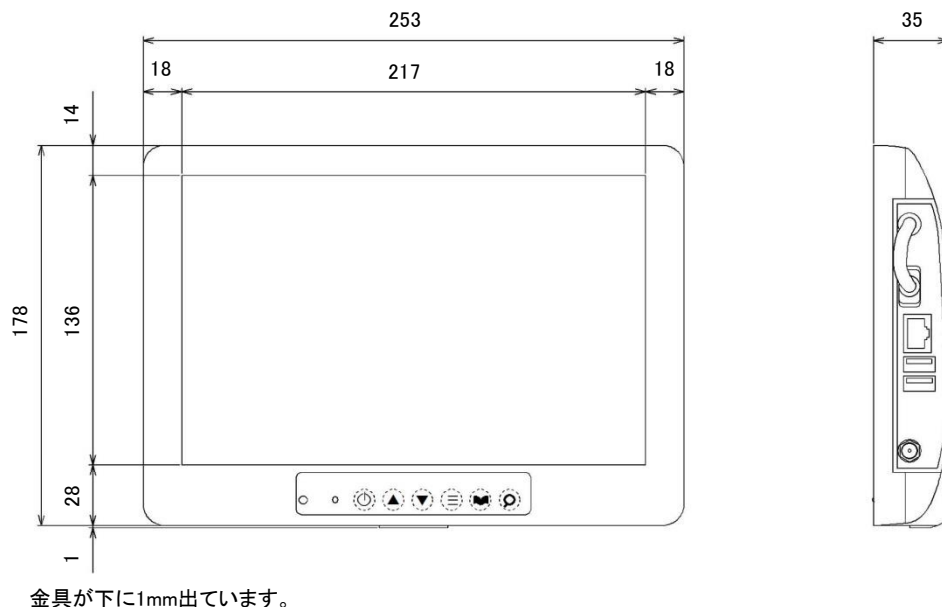

外形写真



## 録画再生機能について

- ・ USB2.0規格準拠 2ポート（推奨：USB HDD・マウス）
- ・ USB HDD(4TB)にて、IPカメラ8台×約2.5週間分の映像が録画できます。  
映像設定により録画可能時間は変わります。  
（弊社独自による実測値です。）
- ・ 複数PCからの同時アクセスも可能です。  
同時に接続するとLANのトラフィック量増加により再生処理が落ちます。
- ・ 再生時は、カメラ選択・カレンダー・タイムライン・映像再生アイコンをマウス操作できます。
- ・ 録画映像の再生及び逆再生は最大32倍速まで可能です。  
再生速度は、1・2・4・8・16・32倍速の6段階設定できます。

※ 録画再生については、録画時のIPビデオサポートの設定に依存しますのでご注意ください。