

15インチ液晶HDS DI 対応ワイドビデオモニタ (ビデオPC対応型)



【HDMI規格準拠】

■仕様


NM-LCDW156A-HDS DI

型 式	NM-LCDW156A-HDS DI
LCDパネル	15.6インチ TFT LCD
解像度	1920×1080ドット
画面表示部寸法	344.2×193.5mm (16:9)
明るさ	300cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	262K
バックライト	LED 15,000時間
目測視野角	R/L:70° U/D:60°
パソコン入力解像度	1920×1080 *1
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	ステレオ -10~-20dB
パソコン入力型式	アナログRGB:Full HD(HDMI規格準拠)
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P):Full HD(HDMIコネクタ)×2入力
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 RCA ステレオ L/R 入力
映像出力コネクタ	1入力 BNC 出力
SDI 入力規格	HD-SDI [SMPTE292M], (3G-SDI, SD-SDI) *1
SDI 対応規格	[HD]720P 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080P 50/60Hz, (3G, SD)
SDI映像帯域幅	2.97Gpbs&2.975/1.001Gpbs
SDI 入力コネクタ	1入力 BNC 入力
SDI 出力コネクタ	1入力 BNC 出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵ステレオ (約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	20W
使用環境条件	-10°C~+40°C(結露なきこと)
本体外形寸法	384(W)×233(H)×46(D)mm
重量	2.7Kg
付属品	ACアダプタ、リモコン、VGAケーブル

* 1 接続される機器によっては、表示されない場合がありますのでHDS DIをご使用の際はご相談ください。
 ※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2015.10.01作成版

15インチ液晶HDS DI 対応ワイドビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図/NM-LCDW156A-HDS DI

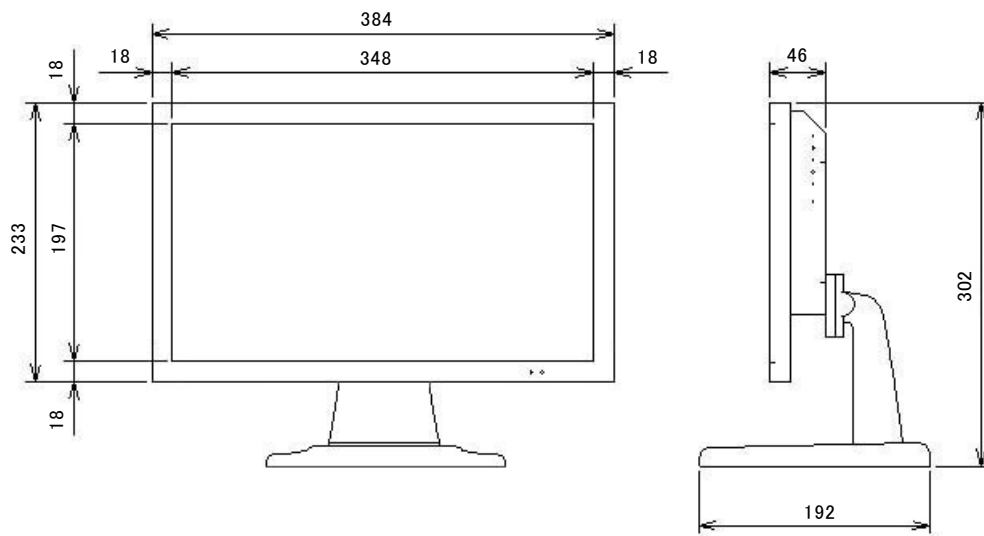

外形写真(背面)

